

BEHA

Beha Miljøovner

BlackLine

Ny serie

sorte Miljøovner!



BlackLine

Vi er stolte med sorte

Beha Miljøovner er beregnet for basisoppvarming av boliger, og finnes i mange varianter, slik at de enkelt kan tilpasses din bolig. Ovnene er mer brukervennlige enn noensinne; enkel fleksibel montering, og mulighet for å utvide funksjonaliteten med en tilleggsmodul i form av en spareplugg. I tillegg er ovnene "snille" med innemiljøet. Støvforbrenning og soting er et problem med mange gjennomstrømningsovner. Beha Miljøovner eliminerer dette problemet ved at temperaturen på varmeelementet aldri blir så høy at det oppstår støvforbrenning. De av oss som er plaget med astma og allergi vet å sette pris på dette.

5 års garanti

Alle Beha Miljøovner leveres med 5 års garanti - så sikre er vi på kvaliteten!

Enkel og fleksibel installasjon

P og L serien er forberedt for to installasjonsmåter ved at de leveres med 1,5 meter kabel og plugg som passer i både jordet og ujordet stikkontakt, samt koblingsboks for fast tilkobling.

Kan monteres i våtrom

Miljøovnene kan monteres i både våte og tørre rom. Ovnene er godkjente av Nemko og har beskyttelsesklasse IP X4.

Nøyaktig elektronisk termostat

Beha Miljøovner er utstyrt med en følsom elektronisk termostat som sørger for jevn temperatur i rommet.

Barnesikringsdeksel over betjeningspanelet

Barnesikringsdekselet kan skrues fast slik at verktøy må benyttes for å endre termostatens innstilling.

Enkel rengjøring

Ovnene kan enkelt vippes fremover for rengjøring bak ovnen.

Utlufting i front

Utluftingen i front fører varmen ut i rommet. Kombinasjonen av elementets lave overflatetemperatur samt spaltenes utforming og plassering, reduserer mulighetene for støvansamling og "soting" over ovnen.

Mer effekt pr. ovn

Ovnene blir bare mindre og mindre, men effekten er den samme. Vi har likevel laget ovnene hensiktsmessige, slik at de passer inn under den kaldeste plassen i huset ditt - i full bredde under vinduene.

Dobbeltisolert

Beha Miljøovn er dobbeltisolert. I dette betyr at ovnene er bygget opp på en slik måte at jording av ovnene er unødvendig.

Gulvbraketter

Som ekstrautstyr for varmelister i L-serien leveres gulvbraketter. Brukes for montering av ovnene mot gulv i stedet for bakvegg der dette er mest hensiktsmessig.

Frostsikring

Med denne innstillingen vil du alltid sikre deg romtemperatur på 5°C.

av å presentere vår nye serie
varmepaneler og varmelister!



Spareplugg med 3 programmer for strømsparing

Dette er en programmerbar tilleggsmodul som leveres som ekstrautstyr til P- og L-serien. Denne gir deg automatisk senking av romtemperaturen med 5°C og sparer strømutfgifter så det monner.



Miljøovnen tar liten plass

Beha Miljøovn trenger liten plass. Kravene til avstand til nærmeste brennbare bygningsdel redusert er også redusert: 3 cm mot gulvet og 5 cm over ovnen. Sikkerhetskravene sideveis er på kun 2 cm.

Avanserte varmeelementer

Varmeelementene har ekstruderte aluminiumsfinner med perforeringer og stor overflate, som fordeler varmen på en spesiell måte. Derfor er den gjennomsnittlige driftstemperaturen på elementet markedets absolutt laveste. Den kritiske temperaturen for støvforbrenning er 225°C. I en Beha Miljøovn oppnås denne temperaturen kun i en kort periode ved oppstart av ovnen i kaldt rom. I løpet av kort tid vil elementtemperaturen stabilisere seg på ca. 90°C. Frontplatens overflatetemperatur vil derfor ligge godt under de foreskrevne 80°C. Elementene ligger i spesielle glassplastholdere som sikrer mot uønskede lyder fra ovnen. I tillegg har ovnene galvaniserte bakplater, som bidrar til å holde temperaturen nede. Så har også Nemko godkjent ovnene med internasjonalt A sertifikat, slik at ovnene kan selges over hele Europa og store deler av verden forøvrig.






L 5



L 10

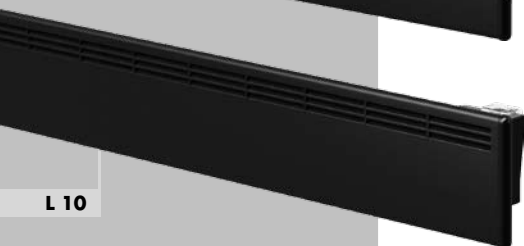

P 6



P 10



TP 100



GB 100



Spesifikasjoner som er felles for alle typer Beha Miljøovner

- 220 - 240 volt
- Av/på bryter og elektronisk termostat.
- Termostatens nøyaktighet: 0,2°C ved 20°C romtemperatur.
- Frontens overflate temperatur: Maksimum 80°C ved 20°C romtemperatur.
- Dobbelisolert
- 1,5m kabel med plugg og koblingsboks for fast tilkobling
- Sprutsikker IP X4
- Dybde: 83mm
- Veggramme bygger 33mm
- Fri avstand under ovn: 30 mm
- Fri avstand til siden: 20 mm
- Fri avstand over ovn: 50 mm

Varmelist serie L

Type	Watt	Høyde	Lengde	Avstand mellom veggfester	El nummer
L 5	500W	200 mm	803 mm	310 mm	54 498 10
L 10	1000W	200 mm	1299 mm	610 mm	54 498 12

Varmepanel serie P

Type	Watt	Høyde	Lengde	Avstand mellom veggfester	El nummer
P 6	600W	400 mm	555 mm	210 mm	54 498 01
P 10	1000W	400 mm	803 mm	310 mm	54 498 03

Gulvbraketter GB 200, for L ovner

- Mål: D 70 mm, H 167 mm, B 20 mm

54 498 40

Spareplugg TP 100, for P og L ovner

- Valgbare spareprogrammer på 5, 7 og 15 timer
- 220 - 240 volt

54 498 18

Din Beha forhandler:

BEHA

Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn, Norge Tlf: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60
E-post: post@beha.no Internett: www.beha.no