


BEHA REFLEKTOROVN

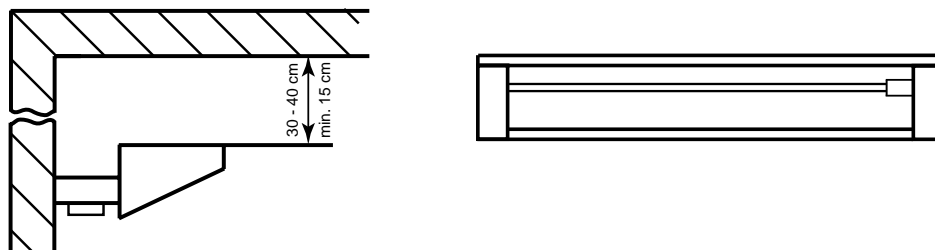

Minste avstand fra ovn til skillevegg: 15 cm

Anbefalt avstand fra ovn til tak: 30-40 cm

Type KR med regulering på koblingsstykket.

Type KRB med innebygget reguleringsbryter.

Reflektorovn type KR og KRB er spesielt monteringsvennlig konstruert. Ovnene har midttilkopling. Interne ledninger er farget, og har hurtigkopling (koplings-skjema i bunn av boks). Koplingsboksen kan derfor enten monteres og koples ferdig for seg, eller ovnen kan trekkes frem på vanger under montering og tilkopling.

Type	Watt	Volt	Regulering	Lengde cm
KRB 5	500	230	120-200-300-500	43
KR 5	500	230		43
KRB 7	750	230	180-300-450-750	59,5
KR 7	750	230		59,5
KRB 10-3	1000	230	230-350-650-1000	73
KR 10-3	1000	230		73

Plassering

Reflektorovner er bare for fast tilkopling.

Minste avstand fra gulv til underkant ovn er 180 cm. Minste avstand fra endestykke til sidevegg er 15 cm.

Anbefalt avstand fra topp ovn til tak er 30-40 cm og foran ovn en avstand på minst 60 cm.

Montering

Interne ledninger er farget og har hurtigkopling. Koplings-skjema er i bunnen av koplingshuset.

Koplingshuset kan monteres / koples ferdig for seg. Ved montering på vegg trekkes ovnen fram på vanger mens festeskruene dras til. Ovnens låses når lokket til koplingshuset skrues på. Se til at stjerneskrivene er på skruene.

Bruk

Isolasjonsmassen i rørelementer kan trekke til seg fuktighet ved lagring. For å sikre problemfri drift, anbefales derfor at ovnen settes på trinn 1 (laveste effekt) i minst 15 minutter første gang den slås på. Det samme gjelder hvis ovnen har vært avslått i lang tid (f.eks. om sommeren).

Garanti

Kjøpslovens bestemmelser gjelder for lengden av garantitiden. For øvrig gjelder Norske Elektroleverandørers Landsforenings leveringsbetingelser. Kjøpskvitte viser datoen når garantien trer i kraft.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS - 3940 PORSGRUNN, NORGE
TLF. 35 51 62 50 FAX 35 51 62 60 ORDREKTR. 35 51 62 70