

Produktinfo for Beha stålovner PB



Beskrivelse

Gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat. Ovnene er beregnet for basisoppvarming.

Ovnene kan styres ved bruk av Bluetooth for strømsparing.


Ved fast montasje brukes koblingsboks KB200 som monteres på veggfestet. Se tilleggsutstyr.

Teknisk informasjon

- Godkjent av Nemko
- Tetningsgrad IP24 (sprutsikker) - kan brukes i våtrom.
- 5 års garanti fra kjøpsdato.
- Dobbeltisolert. Jording ikke nødvendig.
- 1-polet Av/På-bryter.
- Kaldrasfunksjon.
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C.
- Temperaturområde er 5 til 30 °C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Leveres i en høyde P: 40 cm.
- Fargen på frontplaten er RAL 9010.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Spenning: 230 Volt.
- Monteringshøyder (fra gulv til underkant ovn) er oppgitt på veggfestet med 5 til 10 cm på P-ovner.
- Min. sikkerhetsavstander: Under: 5-15cm. Over: 10cm. Sideveis: 2cm.
- Veggfestet på P-ovner er utstyrt med heker for vaskestilling.




Made in Norway



IP24

| Art. navn | Effekt | Høyde mm | Lengde mm | B1/B2 mm | C mm | Art. nr.: | El.nr.: | GTIN |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|------|-----------|---------|---------------|
| PB8 | 800W | 404 | 679 | 184 | 310 | 820421 | 5449855 | 7026578204216 |
| PB10 | 1000W | 404 | 803 | 246 | 310 | 820422 | 5449856 | 7026578204223 |
| PB12 | 1250W | 404 | 927 | 158 | 610 | 820423 | 5449862 | 7026578204230 |

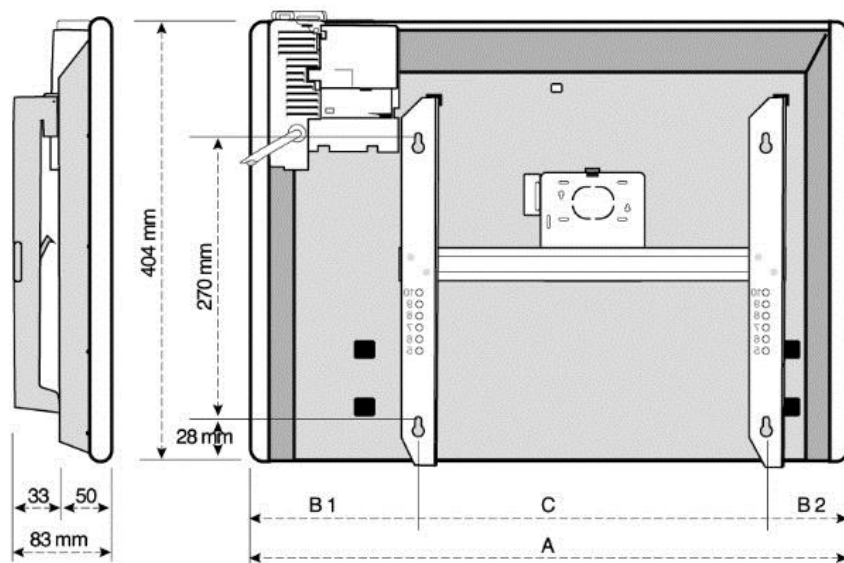

Tilleggsutstyr

Ovnene er tilrettelagt for følgende utstyr:

- KB 200 koblingsboks for fast tilkobling, monteres på veggfestet.