

BEHA

Hvitevarer



Stekeovn med induksjonstopp SB 624 IT



Stål / sort. Vare nr.: 63 08 02



Hvit. Vare nr.: 63 08 00



Sort. Vare nr.: 63 08 01

Stekeovn

- > Påsatt ledning og 25 A støpsel
- > For innbygging i benk
- > Digitalt display
- > Klokke / ur
- > Varselur
- > Induksjonstoppen styres med pushbrytere i front på stekeovn
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > ETC emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 3-lags glass – kald front kun 48°C
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Krever min. 25 A sikring
- > Maks effekt 3100 Watt

SB 624 IT er stekeovn og topp i sett, og krever kun en 25A stikkontakt. Induksjonstoppen betjenes fra bryterpanelet på stekeovnen. Denne modellen har elektronisk ur med varselur.

Alle sonene på toppen har booster og restvarmeindikator.

Varselur på en induksjonssone av gangen.


Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt tas ut for rengjøring.

Stekeovn og topp leveres som sett i stål / sort, hvit og sort.

Monteringsmål side 8.

Induksjonstopp

- > For innbygging
- > 4 induksjonssoner
- > Varselur
- > Booster på alle sonene
- > Fasettkanter
- > Mål BxD: 59 x 52 cm
- > Maks effekt 7400 Watt
- > Kobles til stekeovn med påsatt plugg

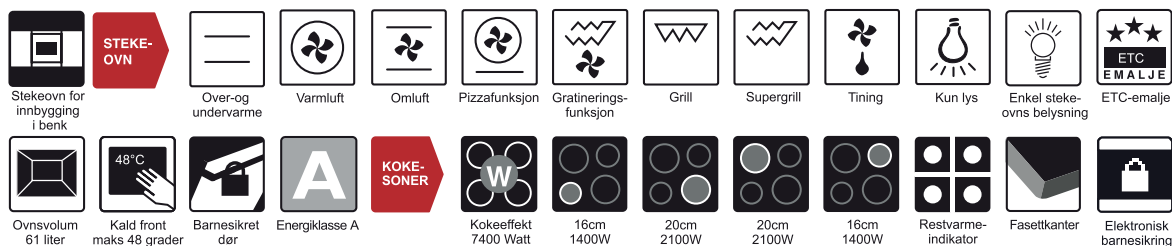

Stekeovn med keramisk topp SB 624 KT



Stål / Sort. Vare nr.: 63 09 01



Hvit. Vare nr.: 63 09 00



Sort. Vare nr.: 63 09 02

Stekeovn

- > Påsatt ledning og 25 A støpsel
- > For innbygging i benk
- > Koketoppen styres med pushbrytere i front på stekeovn
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > ETC emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 3-lags glass – kald front kun 48°C
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Krever min. 25 A sikring
- > Maks effekt 3100 Watt


SB 624 KT er stekeovn og topp i sett, og krever kun én 25A stikkontakt. Den keramiske toppen betjenes med pushbrytere fra bryterpanelet på stekeovnen. Toppen har fasettslippte kanter og restvarmeindikator for alle fire kokesonene.

Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt tas ut for rengjøring.

SB 624 KT har ni funksjoner i stekeovnen.

Stekeovn og topp leveres som sett i stål / sort, hvit og sort.

Monteringsmål side 8.

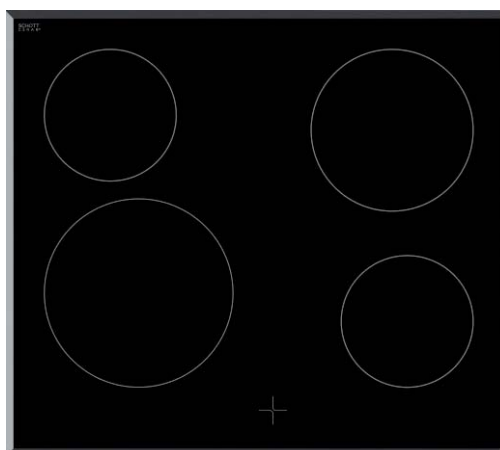

Keramisk topp

- > For innbygging
- > 4 kokesoner m/restvarmeindikator
- > Fasettkanter
- > Mål BxD: 59 x 52 cm
- > Maks effekt 6500 Watt
- > Kobles til stekeovn med påsatt plugg



Stekeovn for innbygging i benk



STEKE-OVN



Over-og undervarme



Varmiluft



Omluft



Pizzafunksjon



Gratineringsfunksjon



Grill



Supergrill



Tining



Kun lys



Enkel stekeovnsbelysning



ETC-EMALJE



Ovnsvolum 61 liter



Kald front maks 48 grader



Barnesikret dør



Energiklasse A



KOKE-SONER



Kokeeffekt 6500 Watt



21cm 2300W



14,5cm 1200W



14,5cm 1200W



18cm 1800W



Restvarmeindikator



Fasettkanter

Gulvkomfyr BK 6234 K

Keramisk topp




Vare nr.: 62 62 34

- > Påsatt ledning og 25 A støpsel
- > Keramisk topp
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > Bryterknapper
- > 3-lags glass – kald front kun 50°C
- > ETC-emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Krever min. 25 A sikring
- > Total effekt 9600 Watt
- > Gryteskuff 37 liter

Keramisk topp

- > 4 kokesoner
- > 18 / 14,5 / 14,5 / 21 cm
- > Maks effekt 6500 watt

Gulvkomfyr med keramisk topp. Toppen har fire kokesoner med restvarmeindikator. Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt tæs ut for rengjøring. Stekeovnen har ni funksjoner.

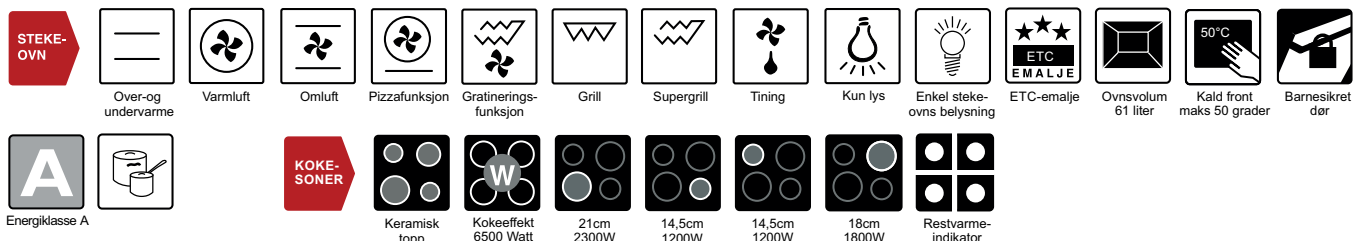

Gulvkomfyr BK 6232

Emaljert topp



Vare nr.: 62 62 32

- > Påsatt ledning og 25 A støpsel
- > Emaljert topp
- > 4 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > Bryterknapper
- > 3-lags glass – kald front kun 50°C
- > ETC-emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 1 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Krever min. 25 A sikring
- > Total effekt 7300 watt
- > Gryteskuff 37 liter

Emaljert topp

- > 4 støpejernsplater
- > 18 / 14,5 / 14,5 / 22 cm
- > Maks effekt 5500 watt



Gulvkomfyr med emaljert topp og fire støpejernsplater. Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt taes ut for rengjøring. Stekeovnen har fire stekefunksjoner.





BV 950 - 50cm hvit
Vare nr.: 53 19 55



BV 960 - 60cm stål
Vare nr.: 53 96 10



BV 960 - 60cm hvit
Vare nr.: 53 96 00

Ventilator BV 950 - 50cm

Meget stillegående ventilator for montering under overskap / krydderhylle eller direkte på vegg. Fem hastigheter på viftemotoren. BV 950 – 50 cm har filtervakt som viser når det er på tide å rengjøre filteret. Direkte utblåsning, eller resirkulasjon med vaskbart kullfilter.

- > For montering under overskap / krydderhylle eller direkte på vegg
- > 5 trinns hastighetsbryter
- > Maks lydnivå 60 dB (A)
- > Egen bryter for lys
- > Lysstoffrør
- > Filtervakt (varsler når filteret må rengjøres)
- > Fettfilter i aluminium
- > Kapasitet 389 m³ / t
- > Farge hvit - 50cm
- > Tilrettelagt for kullfilter

Ventilator BV 960 - 60cm

Beha BV 960 er en stillegående ventilator med EC motor og utskiftbart LED lys. Kan monteres under overskap eller krydderhylle. Ventilatoren kan også monteres på vegg eller mellom skap. Programmerbar filtervakt indikerer når ventilatoren bør rengjøres. Ventilatoren er tilrettelagt for vaskbart kullfilter. Stålbraketter for montering på vegg, og skinner for montering mellom skap, er også tilgjengelig som tilleggsmateriell.

- > For montering under overskap / krydderhylle eller direkte på vegg
- > 5 trinns hastighetsbryter
- > Maks lydnivå 62 dB(A)
- > Min. lydnivå 42 dB(A)
- > Led lys
- > Filtervakt (varsler når filteret må rengjøres)
- > Fettfilter i aluminium
- > Kapasitet 315 m³ / t
- > Farge hvit og stål - 60cm
- > Tilrettelagt for kullfilter

Tilleggsutstyr til ventilatorer og ventilatorhette



BV 301 Vaskbart kullfilter til ventilator BV 950
Standardfilteret erstattes med det vaskbare kullfilteret. Utlufningsgitter følger med.
Vare nr.: 57 03 01



Kullfilter til ventilator BV 960
Vaskbart kullfilter som erstattes med standard filteret.
Vare nr.: 57 06 26



Veggfeste til ventilator BV 960
Brukes ved montering rett på vegg uten overskap.
Vare nr.: 57 09 40



BV 303 Kanalsett til ventilator
Brukes for å føre luften fra ventilatoren opp til toppen av overskapet ved bruk av kullfilter.
Vare nr.: 57 03 03




BV 154 Kanalsett til ventilator
Inneholder 1,5 meter 5 tommer slange.
Slangeklemmer medfølger.
Vare nr.: 57 01 31



Skapfeste til ventilator BV 960
Brukes ved montering mellom skap.
Vare nr.: 57 03 46


Monteringsmål for stekeovner til SB 624 **

Alle mål er i mm

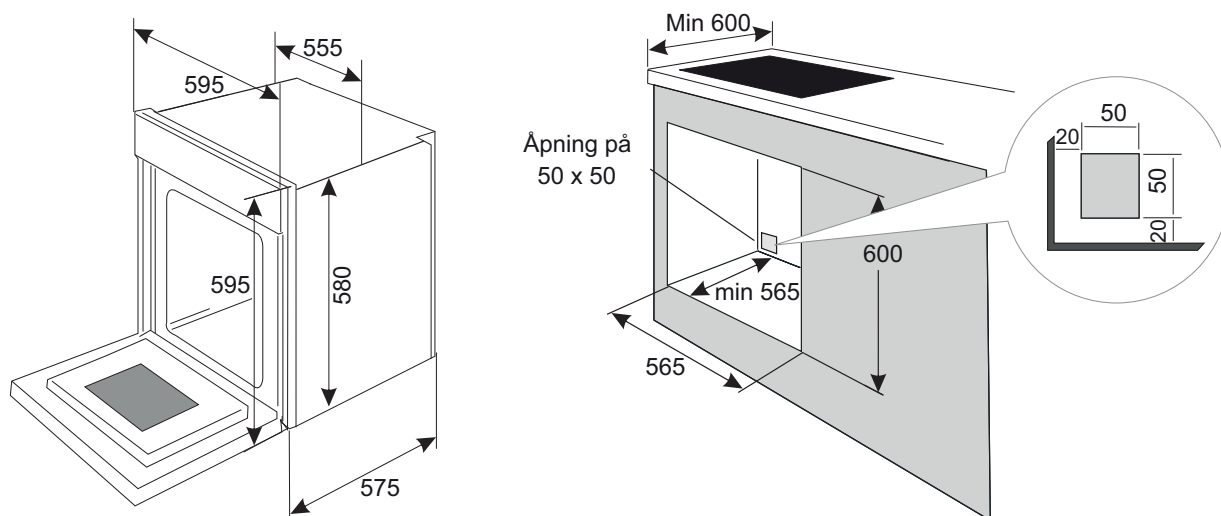

Monteringsmål for topper til SB 624 **

Sikkerhetsavstander (minsteavstand) mellom underkanten av toppen og dekselet over stekeovn må minst være: Induksjonstopp: 15 mm. Keramisk topp: 10 mm.

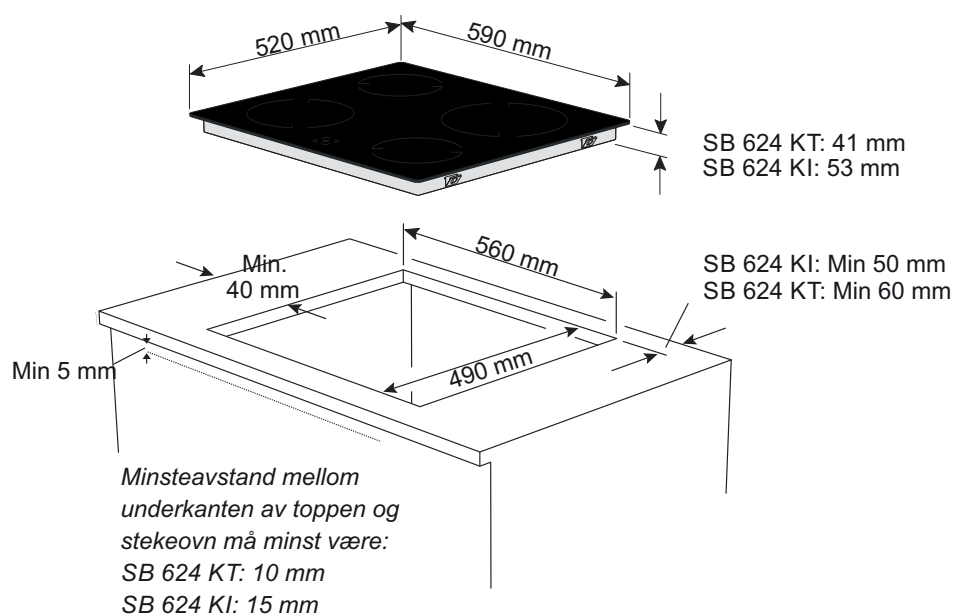


Teknisk data for koketopper

Produkt	Topp til SB 624 IT	Topp til SB 624 KT
Type platetopp	Induksjon	Keramisk
Antall kokesoner	4	4
Timer	99 minutter på en kosesone av gangen	
Ytre mål B x H x L	590 x 53 x 520 mm	590 x 41 x 520 mm
Utskjæringsmål	560 x 490 mm	560 x 490 mm
Støpsel	Tilkobles stekeovn	Tilkobles stekeovn
Kokeeffekt	7,4 kW	6,5 kW
Watt/dimensjoner på kokesteder	2 x 20 cm - 2,1 kW	1 x 21 cm - 2,3 kW
	2 x 16 cm - 1,4 kW	1 x 18 cm - 1,8 kW
		2 x 14,5 cm - 1,2 kW
Restvarmeindikatorer	Ja, 4 stk.	Ja, 4 stk.
Vekt	8,6 kg	7,2 kg
Antall boostere	4	

Monteringsmål for ventilator BV 950 - 50cm og BV 960

Alle mål er i mm

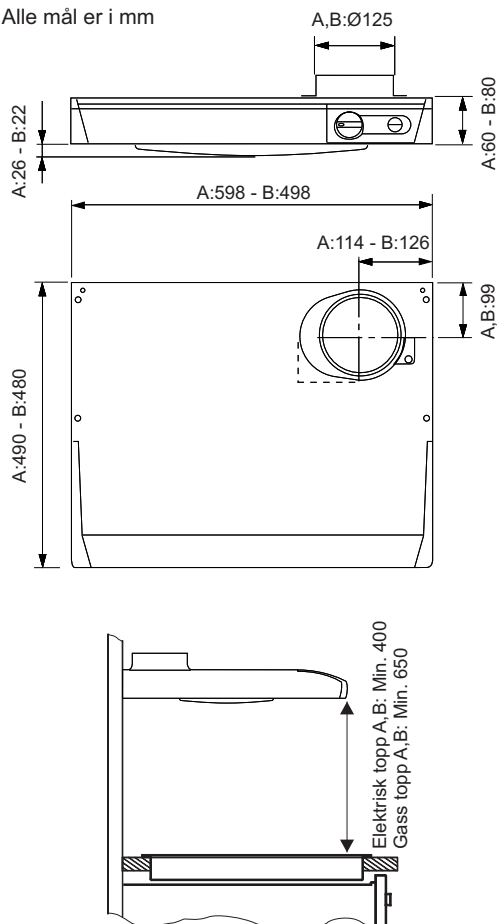

Produkt	BV 950 - 50cm (B)	BV 960 (A)
Bredde 50 cm	Farge hvit	
Bredde 60 cm		Farge hvit eller stål
Bruksområde	Utblåsning eller resirkulasjon	Utblåsning eller resirkulasjon
Maks kapasitet	Kapasitet 389 m ³ / t	Kapasitet 315 m ³ / t
Belysning	Lysstoffrør 2P 11W	LED list - 6,5W
Motoreffekt	70 W	75 W
Regulering	5 trinn	5 trinn
Lydnivå dBA – Maks (min)	60dBA - (29dBA)	62 dbA - (42 dbA)
Oppfangningsgrad (%)	94 %	96 %
Filtertype	Aluminiums trådfilter	Aluminiums trådfilter
Filtervakt	Ja	Ja
Energi klasse	C	A+
Netto vekt	7,2 kg	6,5 kg

Teknisk data for stekeovner

Produkt			SB 624 IT	SB 624 KT
Fargevalg			Sort, hvit, stål/sort	Sort, hvit, stål/sort
Strømtilførsel			220 - 240 V, 25 A	220 - 240 V, 25 A
Strømkabel	Lengde		150 cm	150 cm
	Støpsel		220 - 240 V, 25 A	220 - 240 V, 25 A
Maks belastning			10,5 kw	9,6 kw
Klokke / ur	Display i bryterpanel		Digital	
	Varselur		Ja	
	Tidsur / klokke		Ja	
Vekt			49 kg	43 kg
Mål	B x H x D (cm)	Forpakning	68 x 76,5 x 63	68 x 76,5 x 63
		Utvendig mål stekeovn	59,5 x 59,5 x 57,5	59,5 x 59,5 x 57,5
		Stekeovn (netto)	46,5 x 33,5 x 39	46,5 x 33,5 x 39
		Ovnsvolum	69 liter	69 liter
Stekeovn	Stekefunksjoner	Antall stekefunksjoner	7	7
		Omluft	2300 W	2300 W
		Over/under varme	2300 W	2300 W
		Gratineringsfunksjon	2600 W	2600 W
		Grill	1400 W	1400 W
		Supergrill	2600 W	2600 W
		Varmluft	2000 W	2000 W
		Pizzafunksjon	3100 W	3100 W
		Tining	50 W	50 W
		Varsellamper for stekeovn	Ja	Ja
	Tilbehør	Flat rist	1	1
		Stekebrett	2	2
		Langpanne	1	1
	Stekeovnstermostat		Mekanisk	Mekanisk
	Termostaten arbeidsområde		50 - 270°C	50 - 270°C
	Emaljetype stekeovn		ETC emalje	ETC emalje
	Lyspære		1 x 25 W	1 x 25 W
	Dør	Kald front *	48°C	48°C
		Antall glass	3	3
		Avtagbare innerglass	Ja	Ja
		Barnesikret dør	Ja	Ja
Energiklasse (EN 5304)			A	A

* Temperatur målt etter en time på stekovnsdørens varmeste punkt med 200°C i stekeovn.
Innredningen rundt ovnen må være laget av materialer som tåler en temperatur på 100°C.

Teknisk data for gulvkomfyrer

Produkt		BK 6232	BK 6234 K	
Fargevalg		Hvit	Hvit	
Strømtilførsel		230 V, 25 A	230 V, 25 A	
Strømkabel	Lengde	120 cm	120 cm	
	Støpsel	25 A	25 A	
Maks belastning		7800 W	9600 W	
Vekt		46 kg	49 kg	
Mål	Utvendige mål (B x D cm)	60 x 60	60 x 60	
	Alternative høyder (cm)	85 - 90	85 - 90	
	Dybde med åpen dør (cm)	106	106	
	Stekeovn netto (B x H x D cm) netto	46,5 x 33,5 x 43	46,5 x 33,5 x 39	
	Gryteskuff	14 / 37 liter	14 / 37 liter	
	Ovnsvolum	76 liter	69 liter	
Kokeplater / kokesoner	Antall/type	4 (støpejern)	4 (keramiske)	
	Antall kokesteder med 6 trinns regulering	4	4	
	Kokeeffekt	5500 W	6500 W	
	Kokeplate/kokesone diameter/effekt	14,5 cm - 1000 W	14,5 cm - 1200 W	
		14,5 cm - 1000 W	14,5 cm - 1200 W	
		18 cm - 1500 W	18 cm - 1800 W	
		22 cm - 2000 W	21cm - 2300 W	
Temperatursikring kokeplater		Ja		
Stekeovn	Stekefunksjoner	Antall stekefunksjoner	4	7
		Omluft		2300 W
		Over/under varme	2300 W	2300 W
		Overvarme	1200 W	
		Undervarme	1100 W	
		Gratineringsfunksjon		2600 W
		Grill		1400 W
		Supergrill	2600 W	2600 W
		Varmluft		2000 W
		Pizzafunksjon		3100 W
		Kald vifte		50 W
		Varsellamper for stekeovn	Ja	Ja
	Tilbehør	Flat rist	1	1
		Stekebrett	1	2
		Langpanne	1	1
	Stekeovnstermostat		Mekanisk	Mekanisk
	Termostaten arbeidsområde		50 - 270°C	50 - 270°C
	Emaljetype stekeovn		ETC emalje	ETC emalje
	Lyspære		1x 25 W	1x 25 W
	Dør	Kald front *	50°C	50°C
		Antall glass	3	3
		Avtagbare innerglass	Ja	Ja
		Barnesikret dør	Ja	Ja
Justeringsmuligheter		4 stillskruer /avtagbar sokkel	4 stillskruer /avtagbar sokkel	
Energiklasse (EN 5304)		A	A	

Innredningen rundt ovnen må være laget av materialer som tåler en temperatur på 100 C°.

Beha produkter siden 1917

Utallige Beha-produkter er gjennom årene levert til kvalitetsbevisste forbrukere både i Norge og i utlandet.

Over hundre års forskning og erfaring er bygget inn i dagens Beha-produkter. Denne kompetansen, sammen med det faktum at Beha alltid er i forkant av utviklingen med forbedrede produksjonsmetoder og nyutvikling, utgjør det solide fundamentet for Behas gode renommé.

For å komplettere vårt produktsortiment har vi innledet samarbeide med anerkjente internasjonale produsenter av kvalitetsprodukter, som tilfredstiller våre strenge krav til kvalitet, design og produktspesifikasjoner. Dette gjør at Beha kan tilby et komplett produktsortiment.



13.06.2023

BEHA

Beha Elektro AS, Evjeløkka 3, 1661 Rolvsøy, Norge, post@beha.no
Sentralbord: 35 51 62 50 - Ordrekontor: 35 51 62 70 - Ordre: ordre@beha.no - beha.no

Rett til tekniske endringer for alle produkter i denne brosjyren, forbeholdes uten forutgående varsel.
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. Vi gjør oppmerksom på at denne brosjyren kan inneholde fargeavvik i forhold til faktiske produkter