

Produktdatablad



Blåtannovn PGB 10 med glassfront



Egenskaper

- Designet og utviklet i Norge.
- Godkjent av Nemko.
- Tetningsgrad IP 20.
- 5 års garanti fra kjøpsdato.
- Dobbeltisolert. Jording ikke nødvendig.
- 1-polet Av/På-bryter.
- Åpent vindu funksjon.
- Termostatnøyaktighet: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ved 20°C .
- Temperaturområde er $+5$ til $+30^{\circ}\text{C}$.
- Termosikring mot overoppheting.
- Spenning: 230V AC 50Hz.
- Leveres i en høyde: 42,3 cm.
- Fargen på glass RAL 9010.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Min. sikkerhetsavstander:
 - Under: 5 cm.
 - Over: 10 cm.
 - Sideveis: 2 cm.
 - Foran: Skal ikke tildekkes.

Navn	Effekt	Høyde mm	Lengde mm	B1/B2 mm	C mm	Art. nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb
PGB 10	1000W	423	812	251	310	820100	5449864	7026578201000	60023545

Beskrivelse av blåtannovnen


Gjennomstrømningsovn med elektronisk termostat gir en stabil temperatur. Denne ovnen er beregnet for basisoppvarming. Beha blåtannovn kan tilkobles appen Beha Bluetooth Heater for enkel ukeprogrammering eller for å endre temperaturen. Man trenger ikke ruter, kun en smarttelefon som også fungerer som fjernkontroll når man er i huset. Ovnen kan også brukes manuelt med termostathjulet på ovnen.

Etter strømbrudd returnerer ovnen til termostathjulets siste innstilte temperatur.

Dersom et vindu åpnes, og temperaturen i rommet er over 15°C , og temperaturen faller mer enn 5°C i løpet av 40 sekunder aktiveres åpent vindu funksjon. Ovnen veksler da mellom innstilt temperatur i 10 sekunder og 5°C i 30 sekunder. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

Ved fast montasje brukes koblingsboks Beha KB 200 som monteres på veggfestet (se tilleggsutstyr).

Dimensjoner

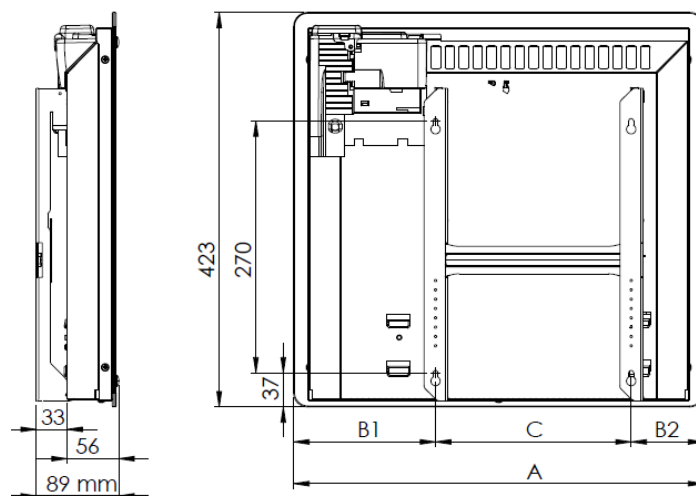

Tilleggsutstyr



Art.nr.: 110012 Beha KB 200

Koblingsboks for fast tilkobling. Monteres på veggfestet.

Kontaktopplysninger: Beha Elektro AS, Evjeløkka 3, 1661 Rolvsøy. +47 35 51 62 50
post@beha.no – www.beha.no