

Produktdatablad

Blåtannovn PGB 10 med glassfront

BEHA



Egenskaper

- Designet og utviklet i Norge.
- Godkjent av Nemko.
- Tetningsgrad IP 20.
- 5 års garanti fra kjøpsdato.
- Dobbeltisolert. Jording ikke nødvendig.
- 1-polet Av/På-bryter.
- Åpent vindu funksjon.
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C.
- Temperaturområde er +5 til +30 °C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Spenning: 230V AC 50Hz.
- Leveres i en høyde: 42,3 cm.
- Fargen på glass RAL 9010.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Min. sikkerhetsavstander:
 - Under: 5 cm.
 - Over: 10 cm.
 - Sideveis: 2 cm.
 - Foran: Skal ikke tildekkes.

Beskrivelse av blåtannovnen

Gjennomstrømningsovn med elektronisk termostat gir en stabil temperatur. Denne ovnen er beregnet for basisoppvarming. Beha blåtannovn kan tilkobles appen Beha Bluetooth Heater for enkel ukeprogrammering eller for å endre temperaturen. Man trenger ikke ruter, kun en smarttelefon som også fungerer som fjernkontroll når man er i huset. Ovnene kan også brukes manuelt med termostathjulet på ovnen.



Etter strømbrytning returnerer ovnen til termostathjulets siste innstilte temperatur.

Dersom et vindu åpnes, og temperaturen i rommet er over 15 °C, og temperaturen faller mer enn 5°C i løpet av 40 sekunder aktiveres åpent vindu funksjon. Ovnene veksler da mellom innstilt temperatur i 10 sekunder og 5°C i 30 sekunder. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

Ved fast montasje brukes koblingsboks Beha KB 200 som monteres på veggfestet (se tilleggsutstyr).

Dimensjoner

Navn	Effekt	Høyde mm	Lengde mm	B1/B2 mm	C mm	Vare. nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb
PGB 10	1000W	423	812	251	310	820100	5449864	7026578201000	60023545

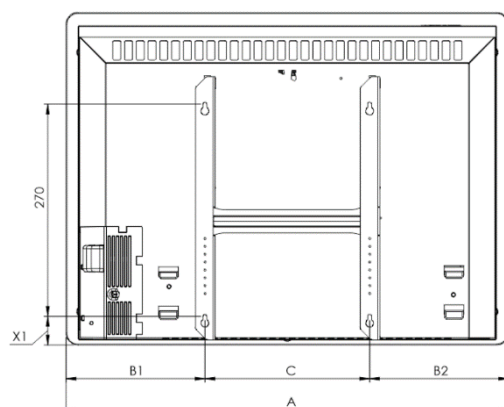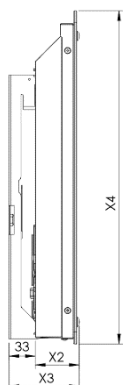

	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
PGB	33	52	85	423

Tilleggsutstyr



Art.nr.: 110012 Beha KB 200
Koblingsboks for fast tilkobling. Monteres på veggfestet.