

# Produktdatablad

## PGV og LGV Wi-Fi Gen 2

### Panelovner med glassfront

# BEHA



#### Egenskaper

- Godkjent av Nemko
- Tetningsgrad IP20
- Tilfredsstillende kravene i Ecodesign 2015/1188
- Åpent vindu funksjon
- Dobbeltisolert
- Elektronisk termostat. Innebygd Wi-Fi med Bluetooth® teknologi for tilknytting til Beha app
- 1-polet Av/På bryter
- Temperaturområde fra +5 til +30 °C
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C
- Etter strømbrudd brukes din temperatur / program
- Termosikring mot overoppheting
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- Leveres i to høyder:  
LGV: 22 cm  
PGV: 42 cm
- Fargen på glasset: RAL 9010
- Barnesikringslokk
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- Spenning: 220 – 240V AC 50Hz
- Min. sikkerhetsavstander:  
Under: 10 cm.  
Over: 10 cm.  
Sideveis: 2 cm.  
Foran: Skal ikke tildekkes

#### Beskrivelse av Beha Wi-Fi Gen 2 panelovner

Gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat som gir en stabil temperatur. Ovnene er beregnet for basisoppvarming, og er utstyrt med vår Wi-Fi Gen 2-teknologi. Dette gir deg enkel tilkobling til Wi-Fi-nettverket via Bluetooth®. Med appen kan du lage programmer med ulik temperatur for dag og natt. Hvis du har små barn, kan du enkelt sette ovnen i barnesikker modus. Settes temperaturen i manuell programmet vil den vedvare. I manuell programmet kan varmeovnene slås AV og PÅ.

Beha appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder. Etter et strømbrudd går ovnen tilbake til siste valgte temperatur/program. Projektor visning av temperaturendring på gulvet. Man kan også kontrollere ovnen manuelt, dersom man ikke ønsker å bruke app.



Ovnene er utstyrt med åpent vindu funksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader, og temperaturen synker mer enn 5°C på 40 sek. vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

LGV – ovnene kan monteres på gulv med gulvbrakett GB 200.



Ved fast montasje brukes koblingsboks KB 200 som monteres på veggfestet.

## Dimensjoner

Navn	Effekt	Lengde A mm	B1/B2 mm	C mm	Vare nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb nr.
PGV 4 Wi-Fi Gen 2	400W	440	152/78	210	810650	5449895	7026578106503	60164487
PGV 6 Wi-Fi Gen 2	600W	564	177	210	810651	5449896	7026578106510	60164488
PGV 8 Wi-Fi Gen 2	800W	688	189	310	810652	5449897	7026578106527	60164489
PGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	812	251	310	810653	5449898	7026578106534	60164490
PGV 12 Wi-Fi Gen 2	1250W	936	163	610	810654	5449899	7026578106541	60164491
LGV 7 Wi-Fi Gen 2	750W	1060	225	610	810655	5401078	7026578106558	60164492
LGV 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	1308	349	610	810656	5401079	7026578106565	60164493

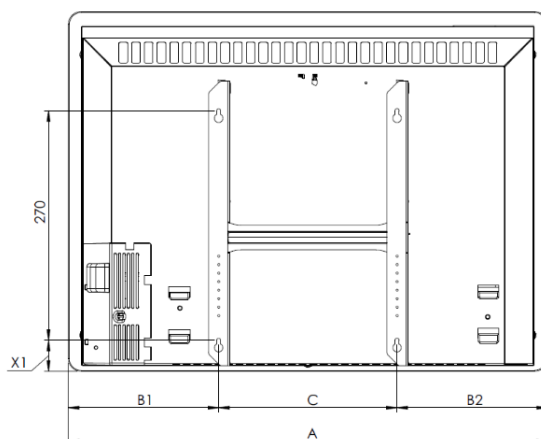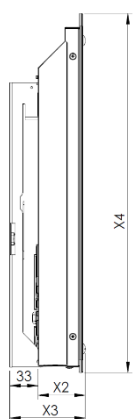

	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
PGV	33	52	85	423
LGV	33	52	85	223

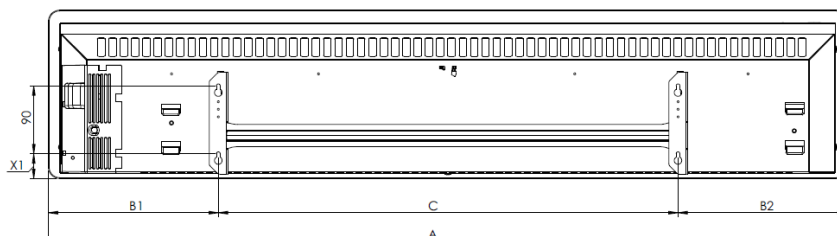

## Tilleggsutstyr



Art.nr.: 111104 Beha GB 200  
Gulvbrakett i stål for montering av LV, LB og LGV ovner på gulv inntil vegg.



Art.nr.: 110012 Beha KB 200  
Koblingsboks for fast tilkobling. Monteres på veggfestet.