

Produktdatablad

PV og LV Wi-Fi Gen 2

Panelovner med stålfrent

BEHA



Egenskaper

- Godkjent av Nemko
- Tetningsgrad IP24 (sprutsikker) - kan brukes i våtrom
- Tilfredsstiller kravene i Ecodesign 2015/1188
- Åpent vindu funksjon
- Dobbeltisolert
- Elektronisk termostat. Innebygd Wi-Fi med Bluetooth® teknologi for tilknytting til Beha app
- 1-polet Av/På bryter
- Temperaturområde fra +5 til +30 °C
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C
- Etter strømbrudd brukes din temperatur / program
- Termosikring mot overoppheting
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- Leveres i to høyder. LV: 20 cm og PV: 40 cm
- Fargen på frontplaten: RAL 9010
- Barnesikringslokk
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel
- Spenning: 220 – 240V AC 50Hz
- Min. sikkerhetsavstander:
 - Under: 10 cm.
 - Over: 10 cm.
 - Sideveis: 2 cm.
 - Foran: Skal ikke tildekkes

Beskrivelse av Beha Wi-Fi Gen 2 panelovner

Gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat som gir en stabil temperatur. Ovnene er beregnet for basisoppvarming, og er utstyrt med vår Wi-Fi Gen 2-teknologi. Dette gir deg enkel tilkobling til Wi-Fi-nettverket via Bluetooth®. Med appen kan du lage programmer med ulik temperatur for dag og natt. Hvis du har små barn, kan du enkelt sette ovnen i barnesikker modus. Settes temperaturen i manuelt program vil den vedvare. I manuelt program kan varmeovnene slås AV og PÅ.

Beha appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder. Etter et strømbrudd går ovnen tilbake til siste valgte temperatur/program. Projektor visning av temperaturendring på gulvet.

Man kan også kontrollere ovnen manuelt, dersom man ikke ønsker å bruke app.

Ovnene er utstyrt med åpent vindu funksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader, og temperaturen synker mer enn 5°C på 40 sek. vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.



LV – ovnene kan monteres på gulv med gulvbrakett GB 200.

Ved fast montasje brukes koblingsboks KB 200 som monteres på veggfestet.



Ovnene med stålfrent kan også settes på plastføtter Beha PF 240 og blir dermed en frittstående gulvovn med tilhørende regler (se tilleggsutstyr).

Dimensjoner

Navn	Effekt	Lengde A mm	B1/B2 mm	C mm	Vare nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb nr.
PV 4 Wi-Fi Gen 2	400W	431	147/73	210	810630	5449884	7026578106305	60153342
PV 6 Wi-Fi Gen 2	600W	555	172	210	810631	5449885	7026578106312	60153343
PV 8 Wi-Fi Gen 2	800W	679	184	310	810632	5449886	7026578106329	60153344
PV 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	803	246	310	810633	5449887	7026578106336	60153345
PV 12 Wi-Fi Gen 2	1250W	927	158	610	810634	5449888	7026578106343	60153346
PV 15 Wi-Fi Gen 2	1500W	1175	282	610	810635	5449889	7026578106350	60153347
PV 20 Wi-Fi Gen 2	2000W	1423	406	610	810636	5449890	7026578106367	60153348
LV 5 Wi-Fi Gen 2	500W	803	246	310	810637	5449891	7026578106374	60153349
LV 7 Wi-Fi Gen 2	750W	1051	220	610	810638	5449892	7026578106381	60153350
LV 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	1299	344	610	810639	5449893	7026578106398	60153351
LV 12 Wi-Fi Gen 2	1250W	1669	380	910	810640	5449894	7026578106404	60153352

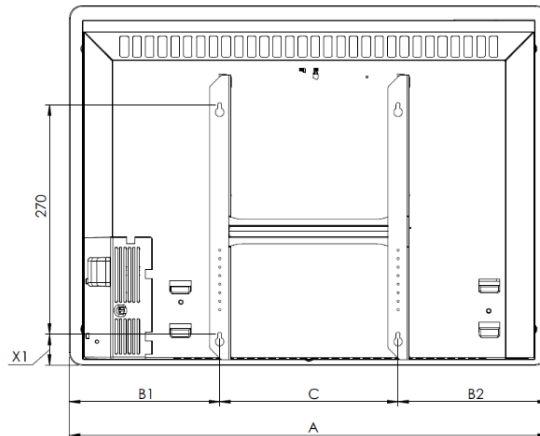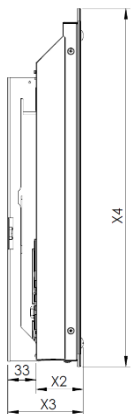

	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
PV	29	50	83	404
LV	29	50	83	204

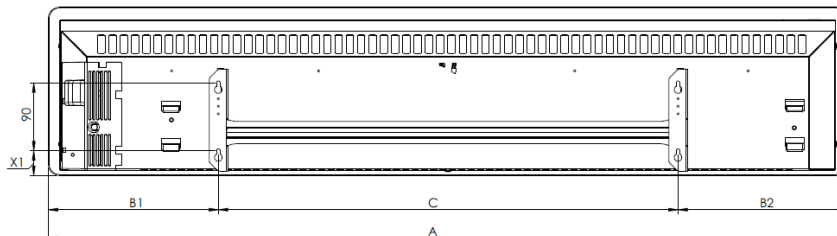

Tilleggsutstyr



Art.nr.: 111104 Beha GB 200

Gulvbrakett i stål for montering av LV, LB og LGV ovner på gulv inntil vegg.



Art.nr.: 110012 Beha KB 200

Koblingsboks for fast tilkobling. Monteres på veggfestet.



Art.nr.: 111105 Beha PF 240

Føtter i plast for PV, LV, PB og LB. Når ovnene benytter disse føttene blir de å beregne som flyttbare gulvovner med tilhørende regler.